


compatible
RT 2012

MANUCOFFRE

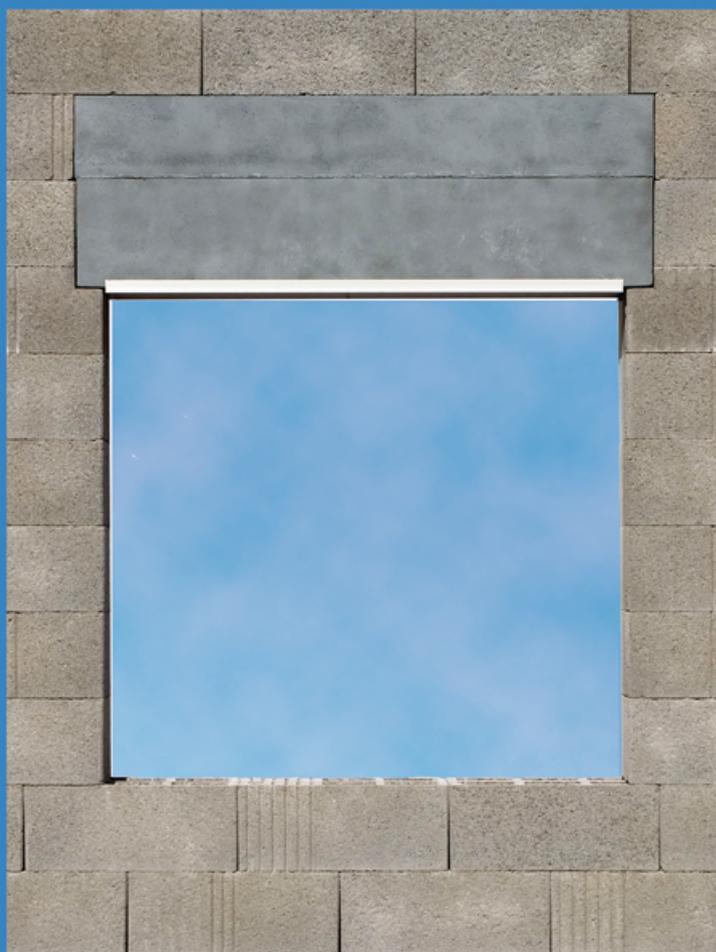

Le MANUCOFFRE fait partie de la gamme **Bâtinnovation** HERMET

LE MANUCOFFRE

Le MANUCOFFRE répond aux exigences de la RT 2012 par une diminution des déperditions calorifiques dues aux ponts thermiques.

La solution thermique pour vos coffres de volets roulants

- + **Légèreté (36kg/ml).**
- + **Facilité de pose :**
pose sans étau jusqu'à largeur tableau 2.60m.
- + **Réservation universelle pour toute menuiserie.**
- + **Esthétique intérieure :** plus de coffre saillant à l'intérieur du logement.
- + **Réduction des ponts thermiques :**
 $U_c = 0.455W/m^2.K^\circ$ en largeur tableau 1.20 m (CERIB CT 2008/2012).
- + **Homogénéité de la maçonnerie béton.**
- + **Sa texture "bloc béton" assure un bon accrochage des enduits (respecter le DTU ENDUIT 26.1).**
- + **Compatible zone sismique :**
appui réduit, voir schéma.



Les caractéristiques produit

- Sa résistance mécanique permet une rupture par flexion $> 350 daN/ml$ et dispense de l'utilisation d'étau lors de sa mise en oeuvre jusqu'à largeur tableau 2.60m.
- Largeur tableau standard: de 0.60 m à 2.60 m (au-delà sur commande).
- Joues GALVA Z275.
- Sous face PVC blanche.

Schéma d'appui réduit

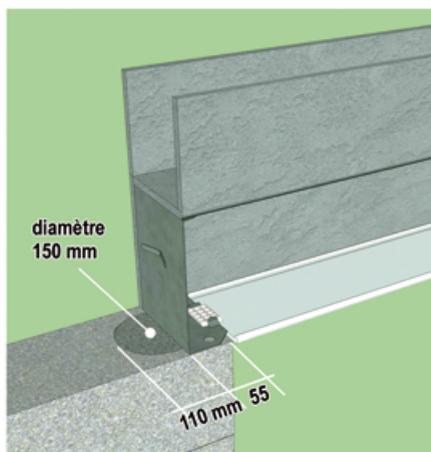


Schéma de pose

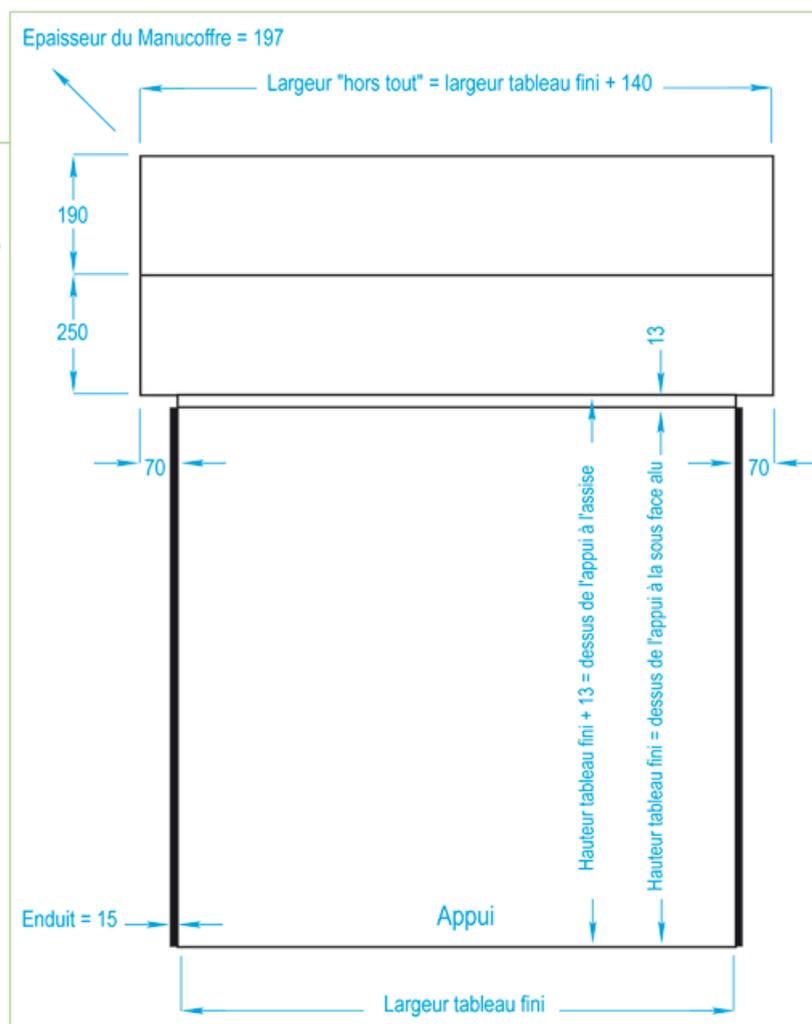


Schéma côté en millimètres