


# • BLOC DE PAREMENT



Mur et mobile d'appoint

"ÉCLAT"<sup>TM</sup>

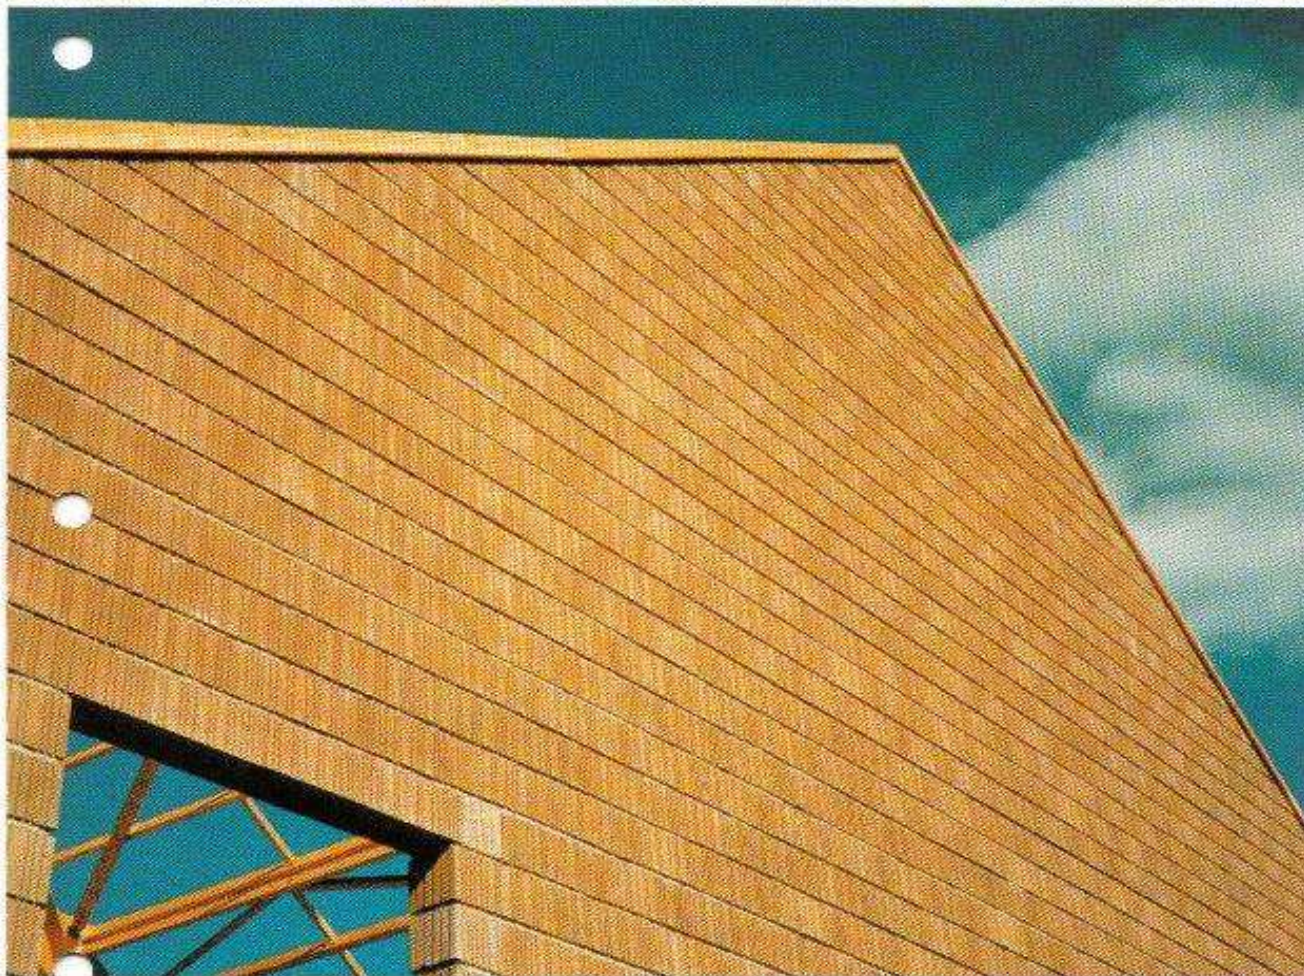

**Décoratif**

**Économique**

**Performant**



### DESCRIPTION

Le bloc creux en béton vitro comprimé est une solution de construction rapide, sûre et économique.

Les ouvrages en blocs ECLAT se caractérisent par leur résistance élevée et leur légèreté.

Le bloc creux en béton vitro comprimé est une solution de construction rapide, sûre et économique.

Le bloc creux en béton vitro comprimé est une solution de construction rapide, sûre et économique.

### AVANTAGES

Un bloc creux en béton vitro comprimé est une solution de construction rapide, sûre et économique.



### CARACTÉRISTIQUES

Prescriptions des parois et murs en maçonnerie de bloc creux en béton.

La conception des ouvrages en bloc creux de maçonnerie ECLAT n'apporte pas de contrainte supplémentaire par rapport au DTLF 20-1 de septembre 85 (SOCOTEC).

— bloc de parement en béton vitro comprimé teinté dans la masse.

— parement double face constitué de stries verticales asymétriques.

— blocs creux à parois épaissies.

— dimensions : L 50 cm - l 20 cm - H 19 cm (20 cm avec le joint).

— poids : 23 kg environ.

— nombre : 10 au m<sup>2</sup>.

— fourniture dans la palette sans différence de prix :

— de blocs courants (striés 2 faces)

— utilisables aussi en blocs courants

— de blocs poteaux (striés 3 faces)

— de blocs feuillures (striés 3 faces)

— de blocs chaînages latéraux (2 faces).



### POSE

Pour respecter un bon calibrage des joints horizontaux et de ne pas tacher les parements, il est conseillé d'écaler le mortier de pose avec un gabarit métallique ou sur baguettes bois d'environ 15 mm.



Le BLOC ECLAT peut se poser avec un joint mortier ou joint apparent. Un mortier plastique de pose doit être mis avec un sable fin de bonne qualité afin d'effectuer, de façon parfaite, le bourrage et le lissage des joints.

Afin de parfaire l'étanchéité du mur fini, il est indispensable d'appliquer un hydrofuge incolore, qui sera de surcroît, antisalissure. Il est obligatoire de faire les coupes à la tronçonneuse.

Mélangez les produits à la pose, en les prenant sur plusieurs palettes à la fois, vous obtiendrez un mélange homogène et d'endurance du plus bel effet.  
Notice technique sur demande.



Etablissements R. HERMET  
81150 LABASTIDE-DE-LÉVIS  
Tél. 05 63 55 41 78 - Fax 05 63 55 25 25  
SIRET 321 438 673 00014 - CODE APE 264 A

\_\_\_\_\_  
Votre Dépositaire