

A photograph of a brick wall with a wooden chair and a white chair in the foreground. The wall is made of reddish-brown bricks with white mortar. The wooden chair is on the left, and the white chair is on the right. The lighting is bright, casting shadows on the wall.

MANSART

BLOC DE PAREMENT

The logo for Hermet, featuring a stylized 'H' made of blue and green blocks, with a green sunburst above it.

Hermet
le béton créatif

MANSART

Esthétique

L'élément "Mansart" est proposé en deux couleurs : ocre ou jaune. Les constructions en éléments "Mansart" d'une seule ou plusieurs couleurs s'harmonisent avec tout décor intérieur ou extérieur. La finesse et la régularité du grain confèrent aux faces de l'élément Mansart un aspect lisse et fini.

Avantages

Un mur réalisé en élément Mansart permet d'obtenir une substantielle économie : ses deux faces teintées, hydrofugées dans la masse, son aspect, évitent l'application d'un enduit et ne nécessitent aucun entretien.

Caractéristiques techniques

Dimensions : cm 20 x 20 x 40


Poids : ≈18 kg

Nombre d'éléments au m² = 12,5


Palettisation : 50 éléments

24 creux - 12 prédécoupés - 12 angles - 12 prédécoupés
(chainage) (demi)


Couleurs : OCRE - JAUNE - autres couleurs sur demande

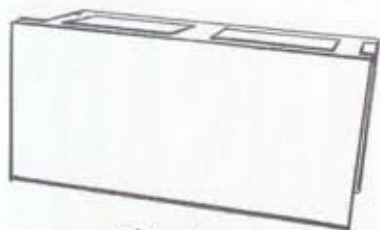


Elément creux

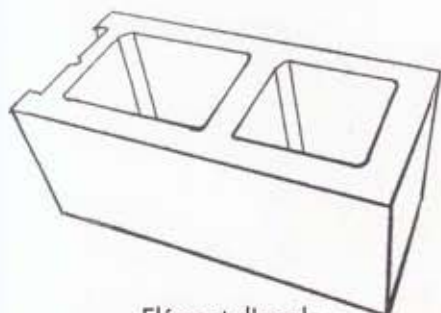

Elément d'angle



Chainage précoupé

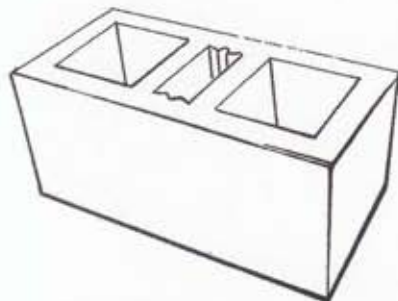


2 demi-éléments précoupés

La répartition de la palette en éléments courants et sécables assure facilement la mise en œuvre de tout calepinage. Deux prises pratiquées sur le voile de pose garantissent une mise en œuvre rapide et propre. Les dimensions de l'élément Mansart procurent d'indéniables performances mécaniques, phoniques et d'isolation.

Conseil de pose

Pour respecter un bon calibrage des joints et ne pas lâcher les parements, il est conseillé d'étaler le mortier de pose à l'aide d'un gabarit. L'élément Mansart se pose avec un joint en retrait ou à fleur.

Afin de parfaire l'étanchéité, il est conseillé d'ajouter un hydrofuge au mortier de pose et d'en pulvériser la surface finie. Il est recommandé de ne pas bâtir lors de grandes pluies.

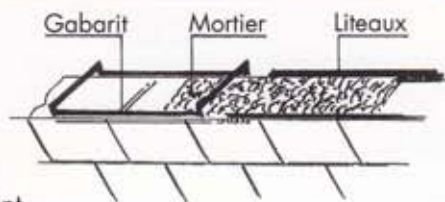

hermet

le béton créatif

Etablissements R. HERMET - 81 150 LABASTIDE de LEVIS

Tél. 05 63 55 41 78 - Télécopie 05 63 55 25 25

S.A. au capital de 514 800 € - SIRET 321 438 673 00014

