



Par sa composition ciment verre, le **ManulinteaU** est très léger (20 kg/ml). Ainsi sa mise en œuvre est **facile et rapide** sur chantier.


Ses nombreuses dimensions permettent de réaliser toutes les largeurs d'ouvertures de fenêtres, portes, baies et portails de garage.

Ce produit possède un avis technique sous le n°16/02-441.

Sa résistance mécanique (**rupture par flexion ≥ 250 daN/ml**) dispense de l'utilisation d'étais lors de sa mise en œuvre.

Sa texture "Blocs béton" assure un bon accrochage des enduits.

La faible épaisseur de ses parois libère une grande section utile et permet son utilisation en jambage de baies, poteau de maintien, caniveaux de ruissellement...

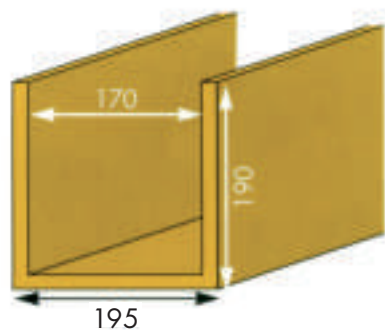

La mise en œuvre s'effectue suivant le DTU 20.1 et son avis technique : il se pose sur un **appui de 10 cm à chaque extrémité** et les armatures seront à **dimensionner selon la charge à reprendre**.

DIMENSIONS (en cm)

20 x 20 x 80
20 x 20 x 100
20 x 20 x 120
20 x 20 x 140
20 x 20 x 160
20 x 20 x 180
20 x 20 x 200
20 x 20 x 260
20 x 20 x 280

CACHET REVENDEUR

IN SEPFRANCE PAVILLON

LE MANULINTEAU

SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE


Hermet
le béton créatif

81 150 LABASTIDE de LEVIS
Téléphone 05 63 55 41 78
Télécopie 05 63 55 25 25