THERMBLOC

AVANTAGES

Ergonomie

- Tolérance dimensionnelle calibrée D4.
- Pose collée.
- À emboîtement, livré retourné avec trou de préhension.
- Propreté des chantiers.

Thermique

- Résistance thermique 1m².K/W.
- Associé avec sa plannelle permet un traitement efficace des ponts thermiques des rives de plancher.

Résistance Mécanique

- L40.
- Sismique.

Maîtrise des coûts

- Support d'enduit RT3.
- Gain de temps de 30% minimum grâce à la pose collée.

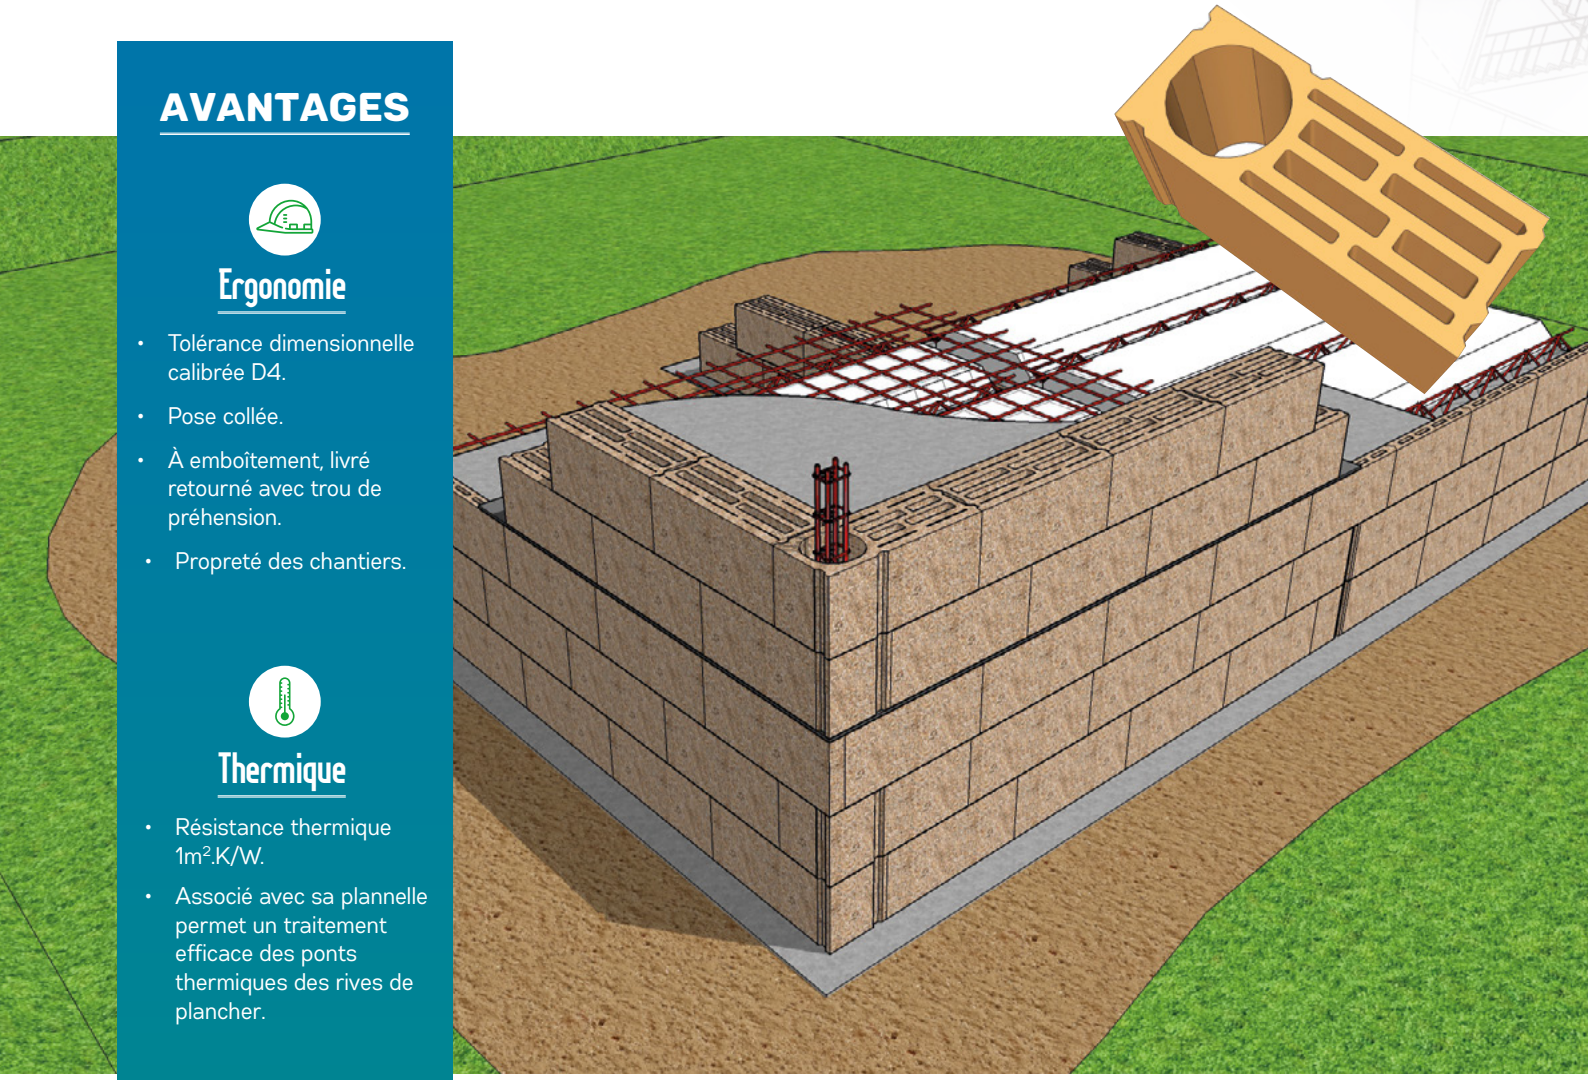

Le THERMBLOC est un produit de la gamme Batinnovation HERMET, un bloc thermique à isolation intégrée.

NF TH

RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Hermet le béton créatif

www.hermet-beton.com

THERMBLOC

Le **THERMBLOC** offre une protection thermique parfaitement conforme aux exigences réglementaires actuelles et futures.

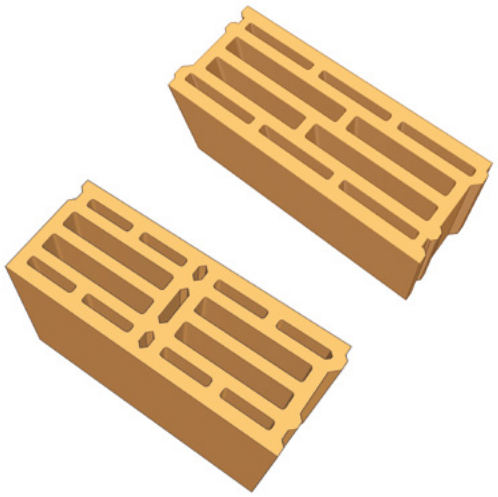

BLOCS ACCESSOIRES

THERMBLOC	Bloc 250	Chainages verticaux
Aperçu		
Dimensions en mm	500 x 200 x 250	500 x 200 x 250
Masse/unité	18 kg	14,4 kg
Unités par m²	8	8

THERMBLOC	Planelle 160	Planelle 200
Aperçu		
Dimensions en mm	500 x 50 x 160	500 x 50 x 200
Masse/unité	4 kg	5 kg
Unités par m²	12,5	10

THERMBLOC	Chainage horizontaux
Aperçu	
Dimensions en mm	500 x 200 x 200
Masse/unité	16 kg
Unités par m²	10

PERFORMANCES THERMIQUES

Façade/plancher intermédiaire épaisseur 20 cm

US	12 + 5 PBE	0,293
PI	16 + 4 Béton	0,451
PI	15 + 5 PSE	0,316
PI	Dalle pleine 20 mm	0,488



Rappel RE 2020 Ψ9 ≤ 0,6 W/m.K

Planelle Thermbloc de 5 cm : 0,24 W/m.K

Outil de pose	THERMOROL
Aperçu	
Consommation de colle	≈ 3 kg /m²

Remplissage des chainages horizontaux et verticaux en béton traditionnel conforme à la norme NF EN 206-1

Les valeurs figurant dans ce document ont été déterminées par la CERIB.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Dimensions

500 x 200 x 250 mm
500 x 200 x 200 mm*
*sur commande

Masse

Ht 250 : 18 kg
Ht 200: 14,4 Kg

Résistance Mécanique

4 MPa

Résistance Thermique du mur

1,00 m².K/W en pose collée (sans RSI RSE) NF TH

Amplitude de variation dimensionnelle

0,15 mm/m
≤ 0,45 mm/m selon NF EN 771-3/CN

Conception graphique : Atal ! design - Crédits : Photos et images 3D et schémas : Hermet Béton - Pictos Freepik - Flaticon. Ne pas jeter sur la voie publique.

Hermet le béton créatif
RD 988 - Labastide-de-Levis - BP 51 - 81150 Marssac
Et aussi : 81450 **Le Garric** - 82000 **Montauban** et 31120 **Portet-sur-Garonne**
Tél. 05 63 55 41 78
Fax. 05 63 55 25 25
www.hermet-beton.com
info@hermet-beton.com